


Interceptor para Grasas 90 Lts. por Minuto y 36 Kgs. de Capacidad

Grease Trap 90 Litter Per Minute
79.36 Lb. Storage Capacity

Mod. IG-40

No.	Clasif.	Descripción	No.	Clasif.	Description
1	Sv-386	Tapa con Cerradura	1	Sv-386	Cover With Lock
2	Rv-874	Sello de Perfil en "U" de 35"	2	Rv-874	35" Channel Iron Seal
3	Rv-886	Reductor de Velocidad	3	Rv-886	Speed Reductor
4	Sv-382	Mampara Soldada 2	4	Sv-382	2 Soldered Partition
5	Sv-383	Mampara Sodada 3	5	Sv-383	3 Soldered Partition
6	Sv-381	Canasta Recolectora Soldada	6	Sv-381	Soldered Strainer Collector
7	Sv-376	Caja Soldada	7	Sv-376	Soldered Case

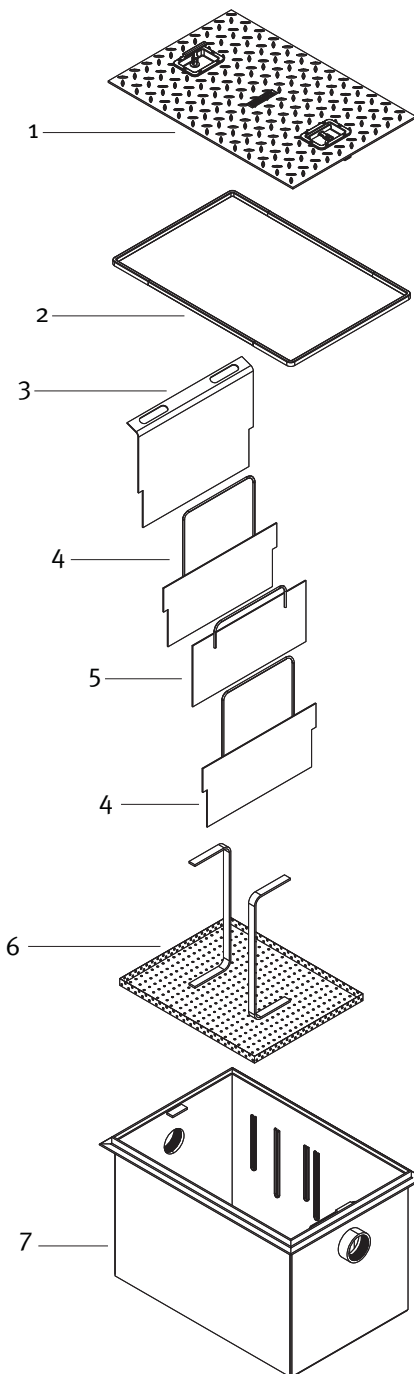

Características:.

Caudal 90 Lts. / Min.
[23.8 Gpm]
Tapa Antiderrapante
Cespol Integrado
Rejillas Removibles
Recubrimiento Galvanizado
Capacidad de Almacenaje de
36 Kg. de Grasa
Cuenta con Canastilla para
Sedimentos Sólidos

Datos Técnicos:.

Material:.
Tapa - Placa Negra
Antiderrapante
Cuerpo - Placa Cold Rolled
Mamparas - Lámina Cold Rolled
Canastilla - Lámina Negra
Perforada

Conexión:
ø3" - 8 NPT

Features:

90 Lts. /Min.
[23.8 Gpm] Output
Non Skid Lid
Integrated Cesspool
Removable Grids
Galvanized Surfacing
36 Kg. Grease Storage Capacity

Technical Information:.

Materials:.
Lid- Non Skid Black Badge
Body - Cold Rolled Badge
Padded Door - Cold Rolled Sheet
Layette - Perforated Black Sheet

Inlet Thread:
ø3" - 8 NPT